

Informacija o proizvodu



Professional® 101 Sintetička tekuća mast sa dodatkom PTFE

Sintetička tekuća mast sa dodatkom PTFE (teflona) za podmazivanje. Pogodna za sve pokretne metalne dijelove. Štiti čelik i obojene metale od korozije. Vrlo dobre tekuće karakteristike i izuzetno kratko vrijeme sušenja. Temperaturna stabilnost od -40°C do +150°C.

Svojstva


- ✓ Izuzetna protočnost
- ✓ Smanjuje trenje i habanje
- ✓ Vrlo dobra zaštita od korozije
- ✓ Sadrži UV komponentu
- ✓ Otporna na hladnu i toplu vodu
- ✓ Stabilna pri temperaturama od -40°C do +150°C
- ✓ Nema efekta smole ili ljepila

Područja primjene

- ✓ Dugotrajno podmazivanje svih metalnih dijelova pod srednjim ili velikim opterećenjem
- ✓ Gdje god ulje u spreju nije dovoljno dugotrajno
- ✓ Za zglobove, šarke, klizne dijelove, vijke, klizne ograde, poluge...
- ✓ Pri svakom održavanju

Upute

Dobro protresite limenku dok unutra ne čujete kuglice. Ako je potrebno, prethodno očistite površine koje se obrađuju. S udaljenosti od cca 20 cm, raspršite ravnomjerno i ostavite da proizvod ispari. Ponovite postupak ako je potrebno. Prskanje proizvoda s kratke udaljenosti pojačava učinak protoka.

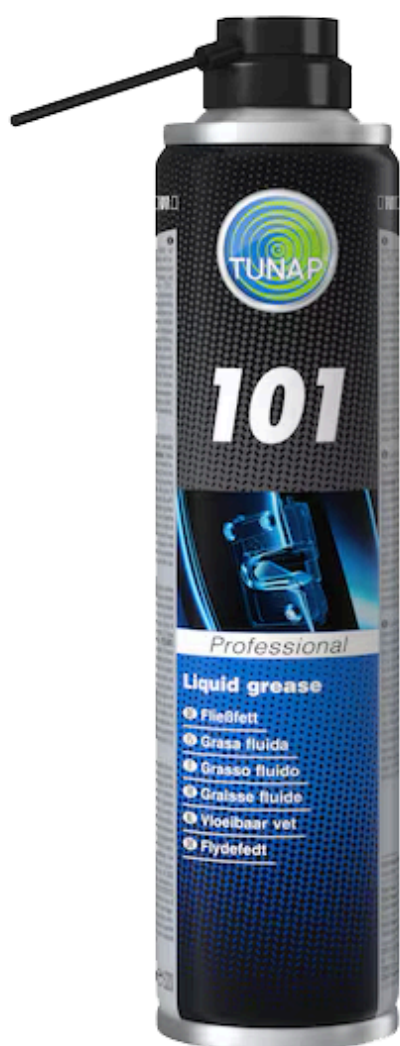

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.